


После сборки изделия допускается отклонение от плоскости 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации



Спинка стула

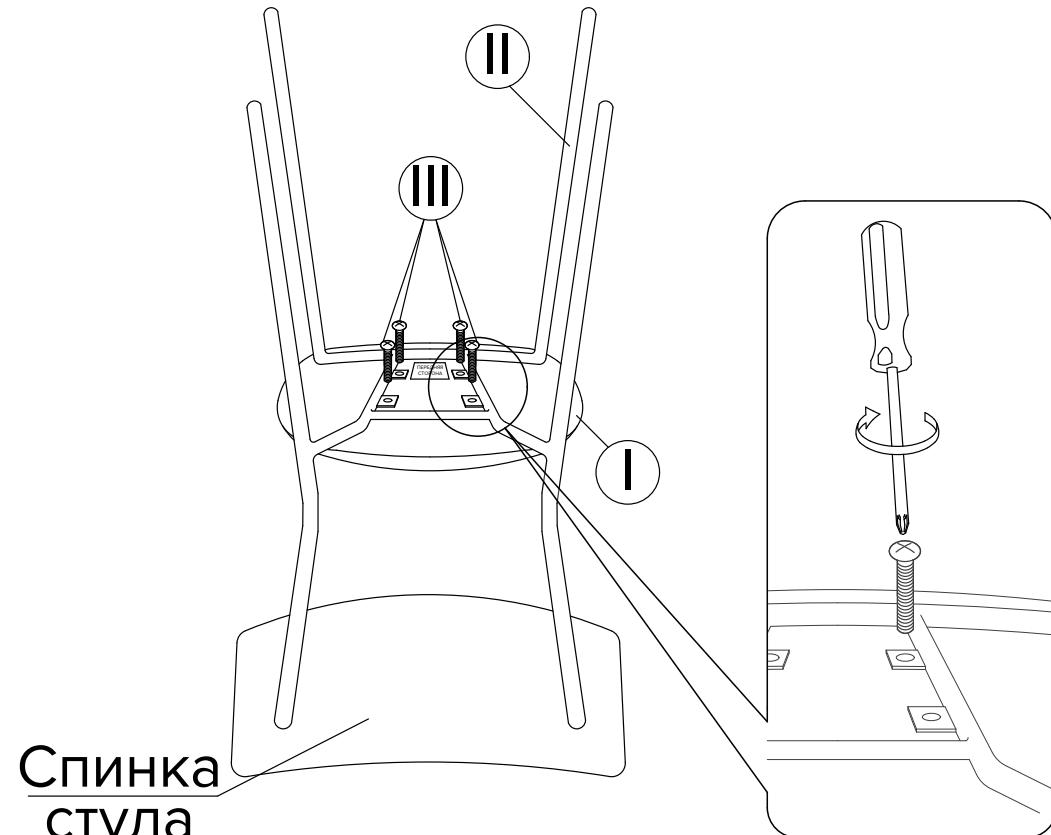

Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье

| | | | |
|-----|--|----|-------------|
| I | | x1 | Сиденье |
| II | | x1 | Опора/ножки |
| III | | x4 | Винт M6x16 |