

# Инструкция по сборке Углового терминала

дата изготовления



Гарантия на угловой терминал действует в течении 2-х лет с момента продажи. На протяжении этого срока компания-изготовитель принимает на себя обязательства по устраниению всех возможных недостатков за свой счет. Однако, изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации или самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

## Правила эксплуатации:


1. Угловой терминал следует хранить и эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать угловой терминал близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облокачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 10 кг.
6. Необходимо берегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Угловой терминал следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
7. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
8. Угловой терминал необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые детали не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
9. Транспортировать угловой терминал нужно только в разобранном и упакованном виде.
10. При правильной эксплуатации срок службы углового терминала не менее 5 лет
11. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: для корпусной мебели - протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

Дата согласования 30.03.2020

### Спецификация деталей Угловой стеллаж Slide

Упаковка		Наименование	Размер		Кол-во, шт
			2200	2400	
Пакет 1	A	Стоевая боковая углового терминала	2098x600	2298x600	1
	B	Задняя стенка углового терминала ЛДСП	2098x285	2298x285	1
	C	Крыша углового терминала	601x301	601x301	1
	D	Дно углового терминала	601x301	601x301	1
	E	Полка углового терминала	583x283	583x283	5
		Комплект фурнитуры углового терминала 70 мм	-	-	1

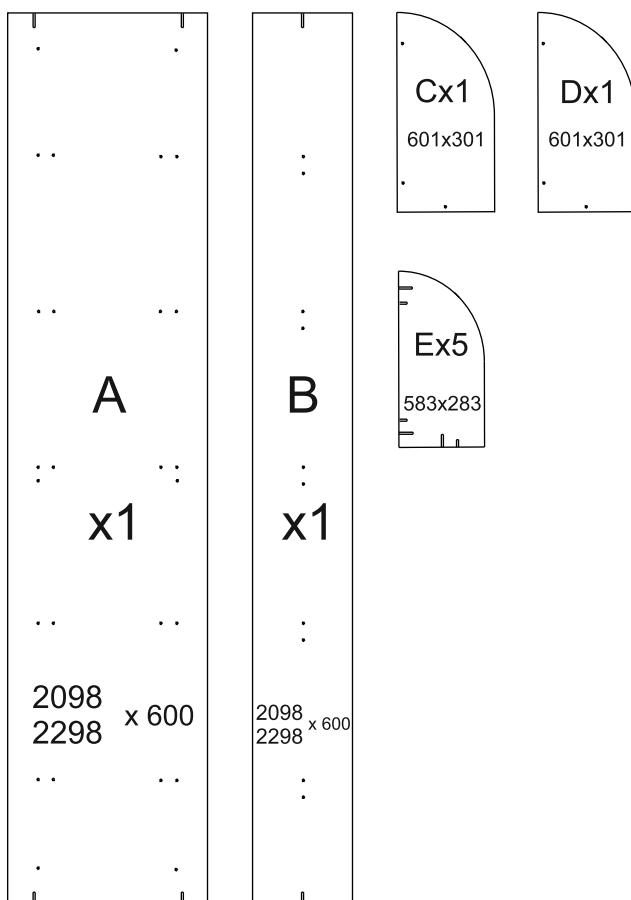

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступить к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.



Терминал устанавливается к любой из боковых стенок шкафа.

Дата согласования 13.03.2020

# Схема сборки Углового Терминала

